

**Power Pack BP2400 Pro**

Lithium-ion akkumulátor


## Felhasználói kézikönyv




### Fontos Biztonsági Utasítások

1. Kérjük, tartsa a hordozható erőművet és tartozékait szárazon, és tartsa távol a tűztől.
2. Ne szerelje szét, ne üsse meg a terméket, és ne működtesse a csatlakozókat az utasításokkal ellentétesen.
3. Ne tegye ki esőnek vagy víznek. Ha ez mégis megtörténik, azonnal fejezze be a termék használatát.
4. A terméket a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra és ártalmatlanítsa.
5. Gyermekek és speciális igényű személyek csak felügyelő/gondviselő felügyelete mellett használhatják a terméket.
6. A termék használata közben ne takarja le és ne torlaszolja el a hűtőradiátort/hűtőnyílásokat.

# Csomag tartalma

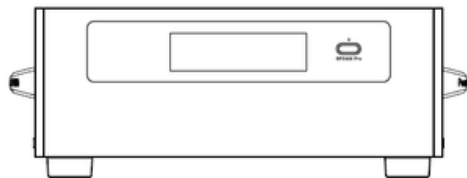


Power pack BP2400 Pro



Felhasználói  
kézikönyv

## LCD

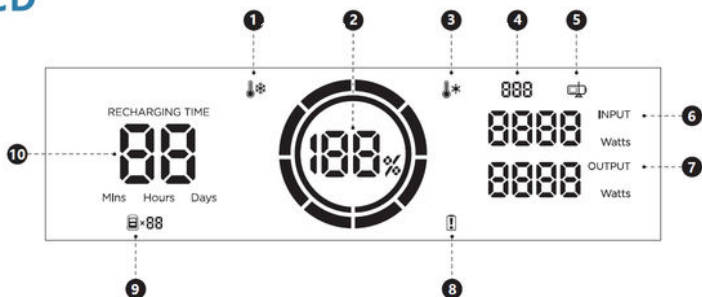

❶ Alacsony hőmérséklet  
figyelmeztetés

❷ Magas hőmérsékleti  
figyelmeztetés

❸ Hibakód

❹ Töltési állapot

❺ Akkumulátor  
töltöttségi szintje

❻ INPUT **Bemeneti teljesítmény**




❼ OUTPUT **Kimeneti teljesítmény**





❽ Akkumulátorhiba


❾ Hozzáférés a tápegységhez

❿ Fennmaradó töltés/  
kisütési idő

# Termékleírás

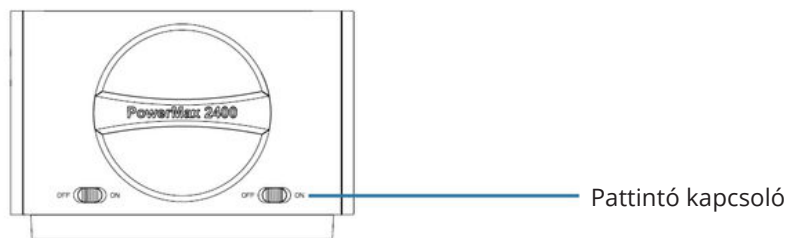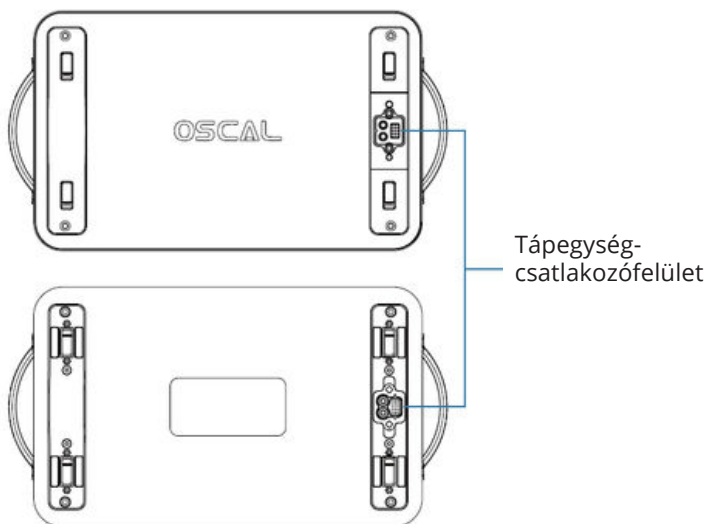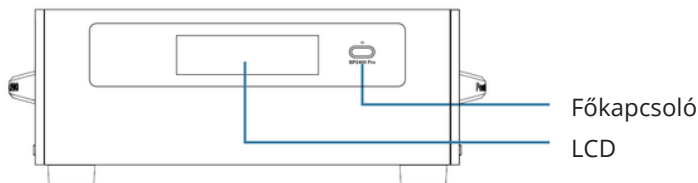

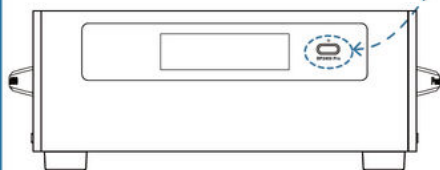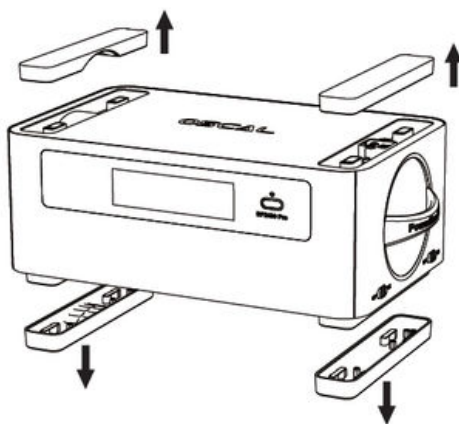**01****Be-/kikapcsolás****ON****OFF****02****Távolítsa el a csatlakozó védő gumidugóját.**

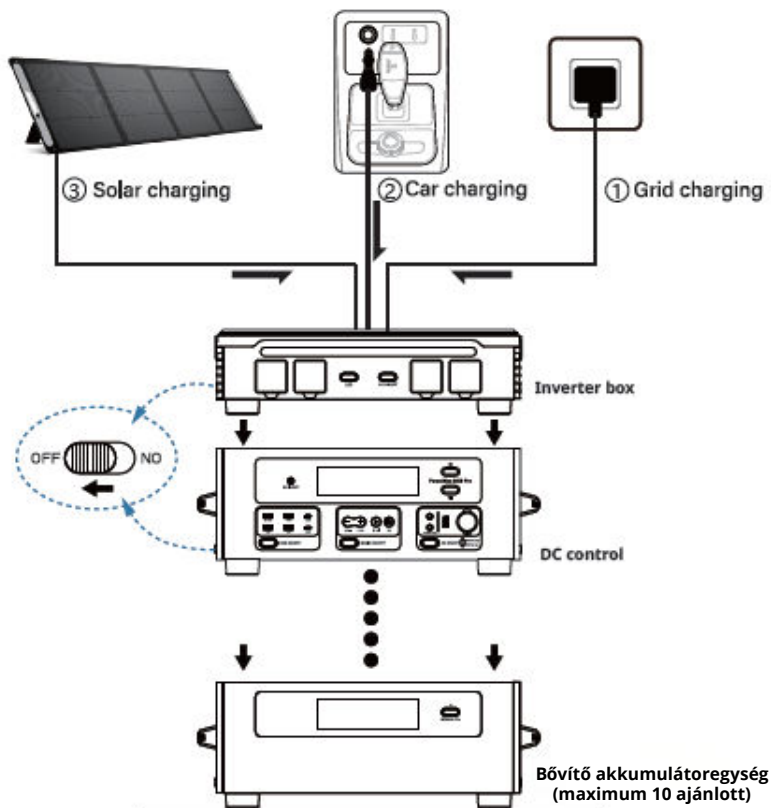

1. Miután a főegység és a bővítő akkumulátoregység(ek) sikeresen, párhuzamosan csatlakoztatásra kerültek, a rendszer mind a főegység, mind a bővítő akkumulátoregység kijelzőjén felszólítja a felhasználót a csatlakoztatott egységek számának megadására.
2. Több egység összekapcsolása esetén azokat egymás után, fentről lefelé haladva csatlakoztassa.
3. A főegység és a bővítő akkumulátoregység sikeres összekapcsolását követően a főegység a teljes (összesített) kapacitást jelzi ki, míg a bővítő akkumulátoregység csak a saját kapacitását mutatja.
4. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy minden akkumulátoregység megfelelően csatlakozik a tápkábelben keresztül. Töltés közben ne csatlakoztassa le és ne csatlakoztassa közvetlenül az egyes egységeket (például a bővítő akkumulátoregységet).



# Műszaki adatok

| Általános információk                   |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettó tömeg                             | Körülbelül 18,4 kg                                                                                                                                                             |
| Méretek (H×SZ×M)                        | 530 × 290 × 195 mm (20,86 × 11,41 × 7,68 hüvelyk)                                                                                                                              |
| Kapacitás                               | 2016 Wh 44,8 V                                                                                                                                                                 |
| Bemeneti specifikációk                  |                                                                                                                                                                                |
| Akkumulátortelep bemeneti teljesítménye | 1400 W                                                                                                                                                                         |
| Kimeneti specifikációk                  |                                                                                                                                                                                |
| Akkumulátortelep kimeneti teljesítménye | 2400 W                                                                                                                                                                         |
| Akkumulátor információk                 |                                                                                                                                                                                |
| Cella kémiaja                           | LFP (LiFePO4)                                                                                                                                                                  |
| Élettartam (ciklusszám)                 | 3500 ciklus 80%+ kapacitásig                                                                                                                                                   |
| Védelmi típusok                         | Túlfeszültség-védelem, Túlerhelés-védelem, Túlmelegedés-védelem, Rövidzárlat-védelem, Alacsony hőmérséklet elleni védelem, Feszültségcsökkenés elleni védelem, Túláram-védelem |
| Üzemi hőmérséklet                       |                                                                                                                                                                                |
| Optimális üzemi hőmérséklet             | 20°C ~ 30°C (68°F ~ 86°F)                                                                                                                                                      |
| Kisütési hőmérséklet                    | -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)                                                                                                                                                    |
| Töltési hőmérséklet                     | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)                                                                                                                                                      |
| Tárolási hőmérséklet                    | -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)                                                                                                                                                    |

# Jogi nyilatkozat

Használat előtt kérjük, olvassa el a termék használati útmutatóját, hogy biztosítsa a megfelelő használatot, miután teljes mértékben megértette a benne foglaltakat.

Elolvasás után kérjük, őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából. Ha a terméket nem megfelelően kezeli, súlyos sérülést okozhat magának vagy másoknak, illetve kárt okozhat a termékben és anyagi kárt.

A termék használata után úgy tekintjük, hogy megértette, elismeri és elfogadja a jelen dokumentum összes feltételét és tartalmát. A felhasználó vállalja, hogy felelős a tetteiért és az azokból eredő összes következményért.

A vállalat nem vállal felelősséget a felhasználó által a terméknek a "Felhasználói kézikönyv" be nem tartásából eredő veszteségekért.

A törvényekkel és szabályozásokkal összhangban a vállalat fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot és a termékhez kapcsolódó összes dokumentumot véglegesen értelmezze.

Ez a dokumentum előzetes értesítés nélkül változhat (frissíthető, módosítható vagy megszüntethető).

Kérjük, látogassa meg az OSCAL hivatalos weboldalát a legfrissebb termékinformációkért.