


Power Pack BP3600

Lithium-ion akkumulátor


Felhasználói kézikönyv**Fontos Biztonsági Utasítások**

1. Kérjük, tartsa a hordozható erőművet és tartozékait szárazon, és tartsa távol a tűztől.
2. Ne szerelje szét, ne üsse meg a terméket, és ne működtesse a csatlakozókat az utasításokkal ellentétesen.
3. Ne tegye ki esőnek vagy víznek. Ha ez mégis megtörténik, azonnal fejezze be a termék használatát.
4. A terméket a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően hasznosítsa újra és ártalmatlanítsa.
5. Gyermekek és speciális igényű személyek csak felügyelő/gondviselő felügyelete mellett használhatják a terméket.
6. A termék használata közben ne takarja le és ne torlaszolja el a hűtőradiátort/hűtőnyílásokat.


Csomag tartalma



Power pack BP3600




Tápegység kábel



Felhasználói
kézikönyv

LCD

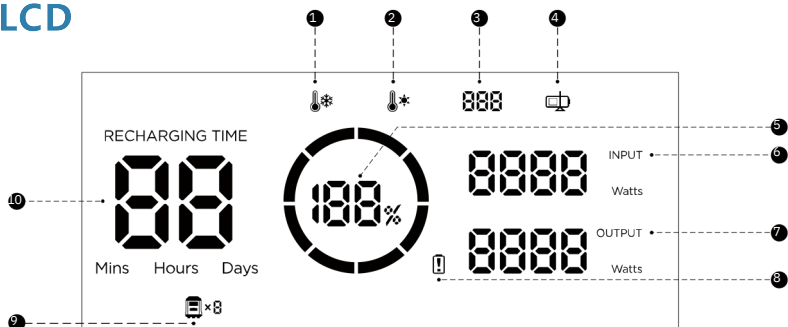

1 Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés

2 Magas hőmérsékleti figyelmeztetés

3 Hibakód

4 Töltési állapot

5 Akkumulátor töltöttségi szintje

6 INPUT **Bemeneti teljesítmény**



7 OUTPUT **Kimeneti teljesítmény**

8 **Akkumulátorhiba**

9 **Hozzáférés a tápegységhez**


10 **Fennmaradó töltés/-kisütési idő**

Termékleírás

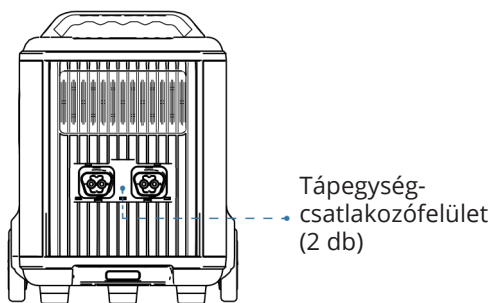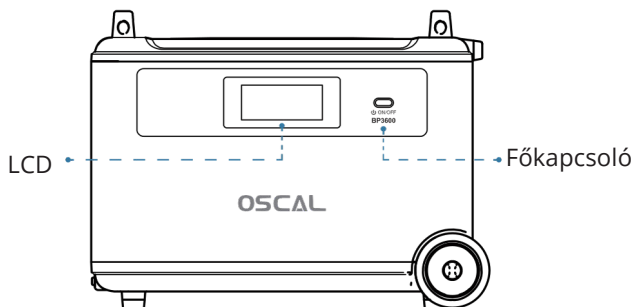

01

Be-/kikapcsolás

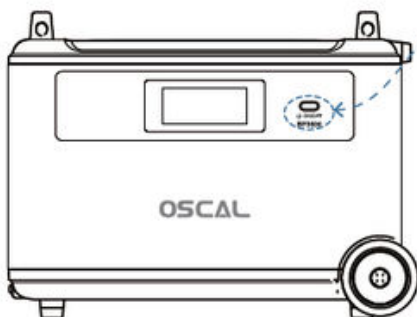

ON



OFF



02


Power Pack csatlakozás Töltés

Power Pack

Power Pack

Host

Power Pack

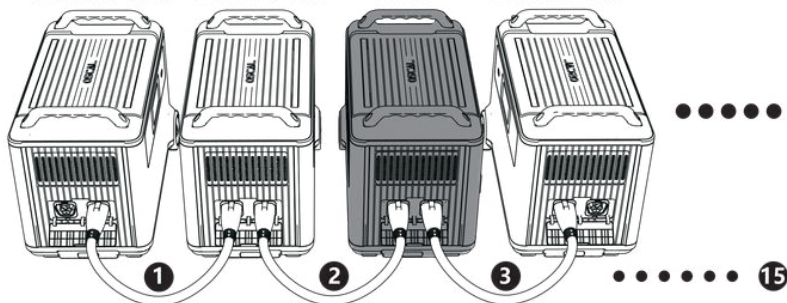


1 2 3 ... 15

Három különböző csatlakozási módszerrel növelhető az akkumulátor kapacitása

03

Power Pack töltése

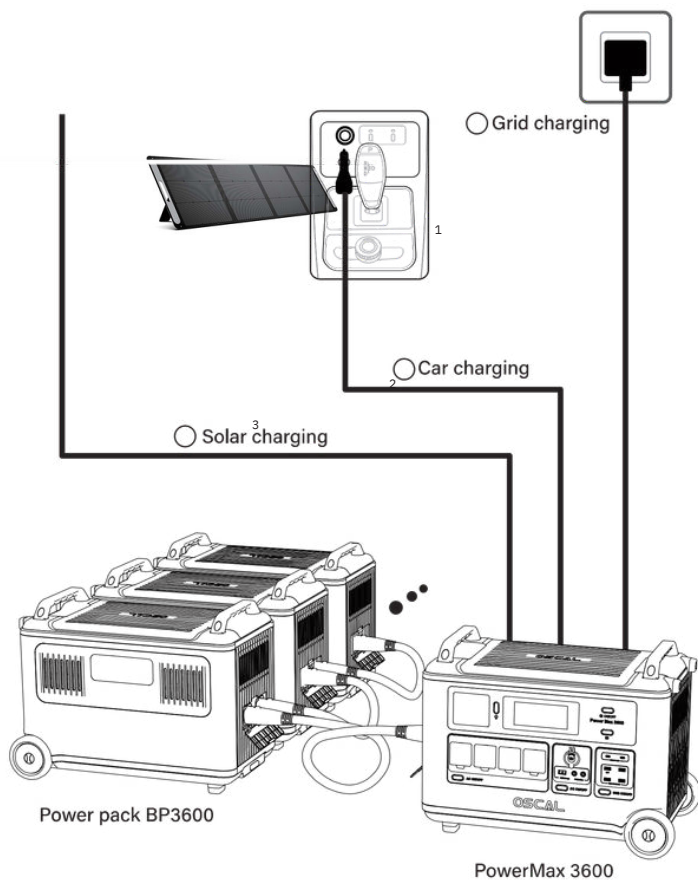

Műszaki adatok

Általános információk	
Nettó tömeg	Körülbelül 36,0 kg
Méretek (H×SZ×M)	590 × 350 × 441 mm (23,2 × 13,3 × 17,5 hüvelyk)
Kapacitás	3600 Wh 48 V
Bemeneti specifikációk	
Akkumulátortelep bemeneti teljesítménye	1800 W ~ 2200 W
Kimeneti specifikációk	
Akkumulátortelep kimeneti teljesítménye	3000 W ~ 3600 W
Akkumulátor információk	
Cella kémiaja	LFP (LiFePO4)
Élettartam (ciklusszám)	3500 ciklus 80%+ kapacitásig
Védelmi típusok	Túlfeszültség-védelem, Túlterhelés-védelem, Túlmelegedés-védelem, Rövidzárlat-védelem, Alacsony hőmérséklet elleni védelem, Feszültségcsökkenés elleni védelem, Túláram-védelem
Üzemi hőmérséklet	
Optimális üzemi hőmérséklet	20°C ~ 30°C (68°F ~ 86°F)
Kisütési hőmérséklet	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)
Töltési hőmérséklet	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
Tárolási hőmérséklet	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)

Jogi nyilatkozat

Használat előtt kérjük, olvassa el a termék használati útmutatóját, hogy biztosítsa a megfelelő használatot, miután teljes mértékben megértette a benne foglaltakat.

Elolvasás után kérjük, őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából. Ha a terméket nem megfelelően kezeli, súlyos sérülést okozhat magának vagy másoknak, illetve kárt okozhat a termékben és anyagi kárt.

A termék használata után úgy tekintjük, hogy megértette, elismeri és elfogadja a jelen dokumentum összes feltételét és tartalmát. A felhasználó vállalja, hogy felelős a tetteiért és az azokból eredő összes következményért.

A vállalat nem vállal felelősséget a felhasználó által a terméknek a "Felhasználói kézikönyv" be nem tartásából eredő veszteségekért.

A törvényekkel és szabályozásokkal összhangban a vállalat fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot és a termékhez kapcsolódó összes dokumentumot véglegesen értelmezze.

Ez a dokumentum előzetes értesítés nélkül változhat (frissíthető, módosítható vagy megszüntethető).

Kérjük, látogassa meg az OSCAL hivatalos weboldalát a legfrissebb termékinformációkért.